

INSTALLATION I BRÄNNBARA MATERIAL MED BRANDVÄGG

Inbyggnad av Scanspis 5004 FRL med strålnings sköld mot brännbar vägg skyddas av brandväggen.

-  Brännbart material
-  Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm), 110 mm mursten eller annat material med liknande brandmotstånds- och isoleringsegenskaper.

Samtliga mått anges i mm.

Samtliga angivna avstånd är minimimått.


Möbleringsavstånd: 800 mm. från glas

* Avstånd till glas

** Avstånd till brännbart golv

Installation med isolerat lodrätt rökrör

- konstruktion/omramning mot tak

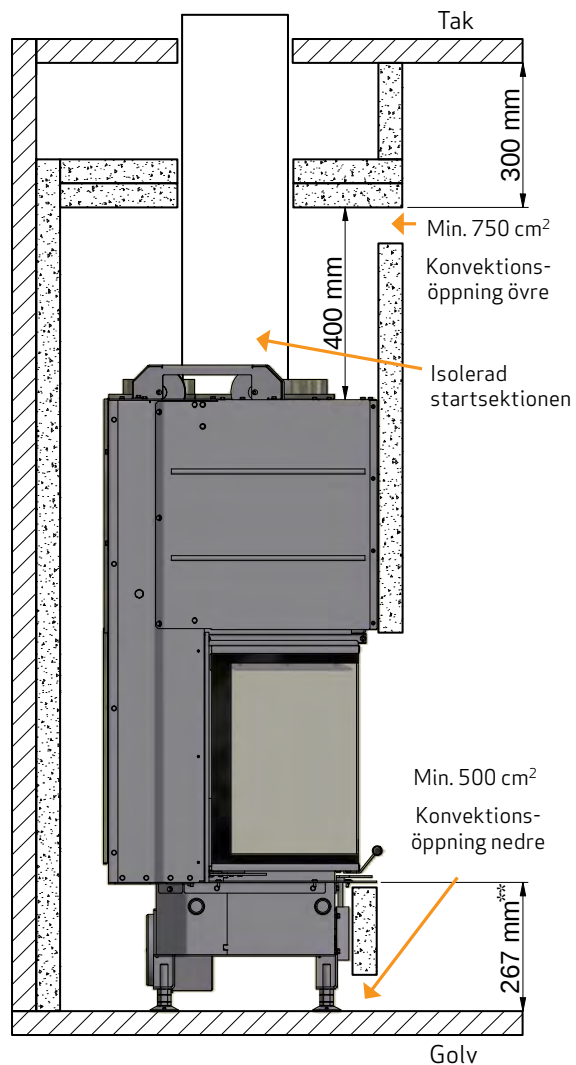

Installation med isolerat lodrätt rökrör

- öppen konstruktion/omramning

