



Inbyggnad av Scanspis 5007 med strålnings sköld mot brännbar vägg skyddas av brandväggen

Installation med isolerat lodrätt rökrör
- konstruktion/omramning mot tak

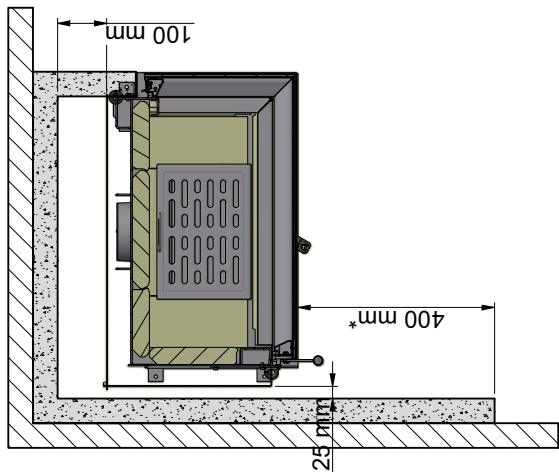

Brännbart material

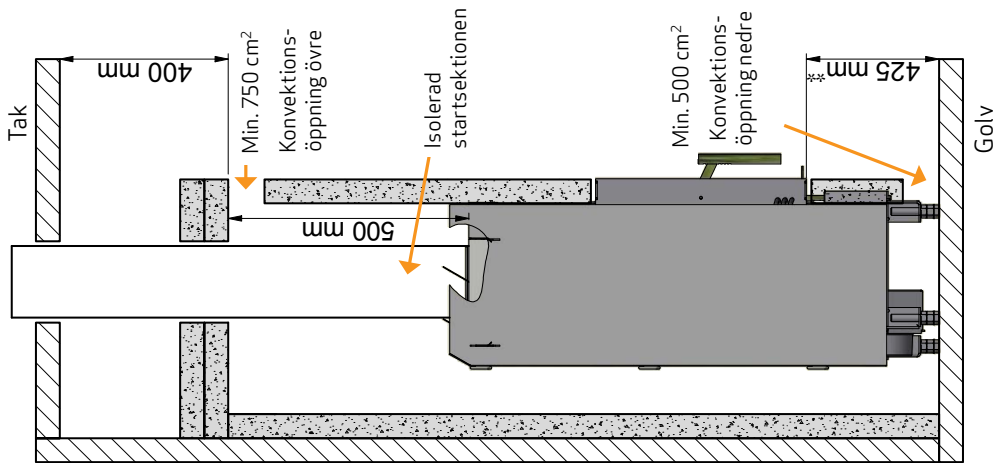

Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm),
110 mm mursten eller annat material med liknande
brandmotstånds- och isoleringsegenskaper



Samtliga mått anges i mm
Samtliga angivna avstånd är minimimått
Angivna avstånd gäller för isolerade rökrör ända ned till kaminen
* Avstånd till glas
** Avstånd till brännbart golv