

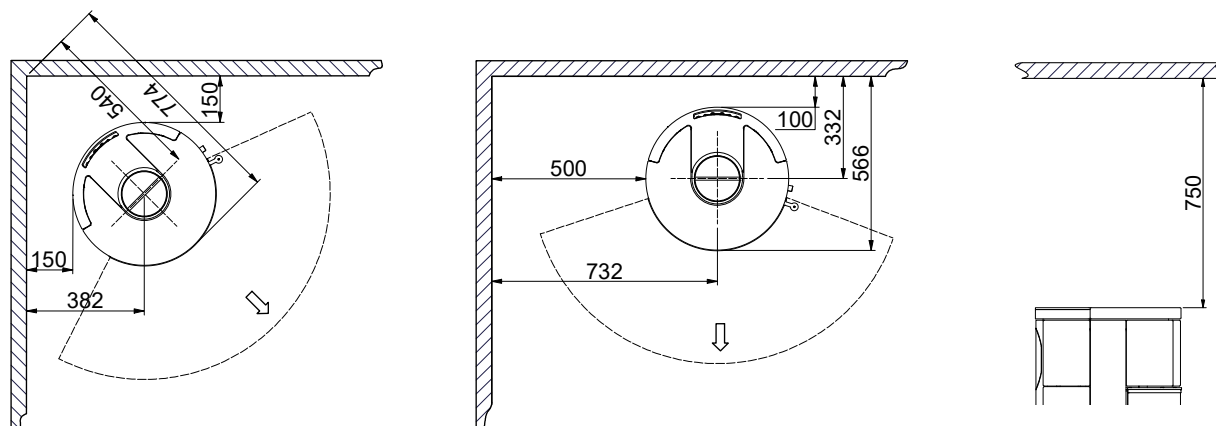


Minsta avstånd till brännbart material





Minsta avstånd till brännbart material med vridbar sockel (Tillbehör)

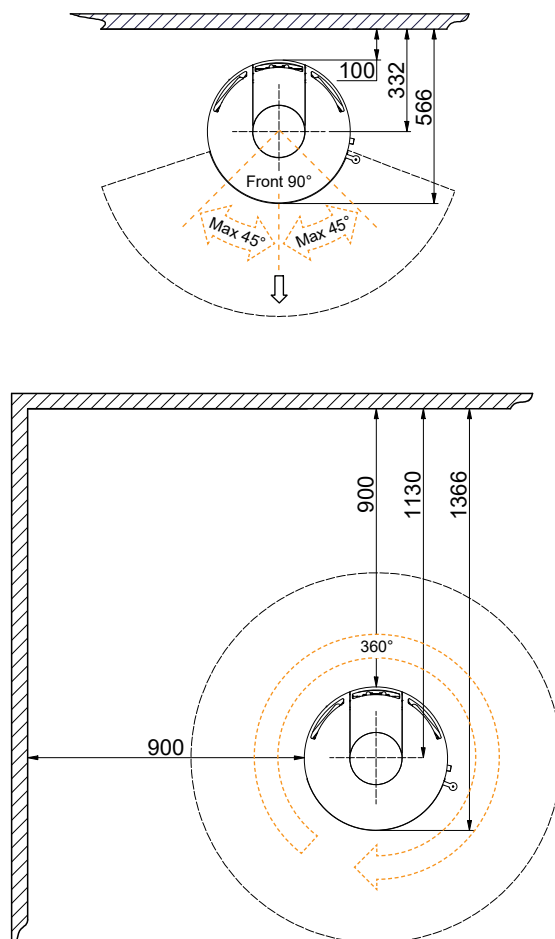

Samtliga mått anges i mm
 Samtliga angivna avstånd är minimimått
 Angivna avstånd gäller för oisolerade rökrör ända ned till kaminen

Minsta avstånd till brännbar vägg med brandmur

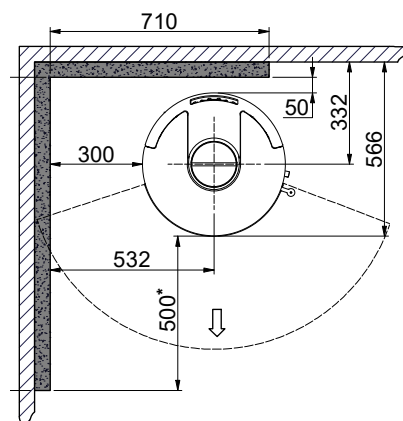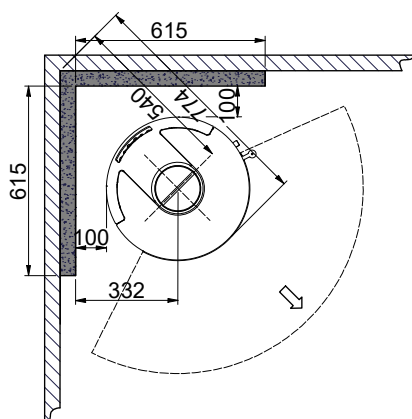

Brännbart material



Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm),
110 mm mursten eller annat material med liknande
brandmotstånds- och isoleringsegenskaper

Samtliga mått anges i mm

Samtliga angivna avstånd är minimimått

Angivna avstånd gäller för isolerade rökrör ända ned till kaminen

* Avstånd till glas